

ZBIORNIK BUFOROWY / BUFFER TANK / PUFFERBEHÄLTER

OEM BLACK V3

180, 250 – bez wężownicy


/ without coil / ohne Wärmetauscher



5 lat gwarancji na szczelność zbiornika

OEM BLACK V3		180G	250G
Kod produktu / Product code / Productcode		ZB-21-0180	ZB-21-0250
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität	L	180	250
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale Kapazität	L	170	245
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Tank Maximale Betriebstemperatur und Druck		90 ° C / 3 Bar	

OEM BLACK V3		180G	250G
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		niezdemowalna / non-removable / nicht entfernbar	
Materiał izolacji / insulation material / Dämm Material		pianka poliuretanowa / Polyurethane foam / Polyurethanschaum	
Obudowa / Casing / Gehäuse		Stal malowana proszkowo / powder coated steel / Pulverbeschichteter Stahl	
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		B	C
Waga / weight / Gewicht	kg	60	70

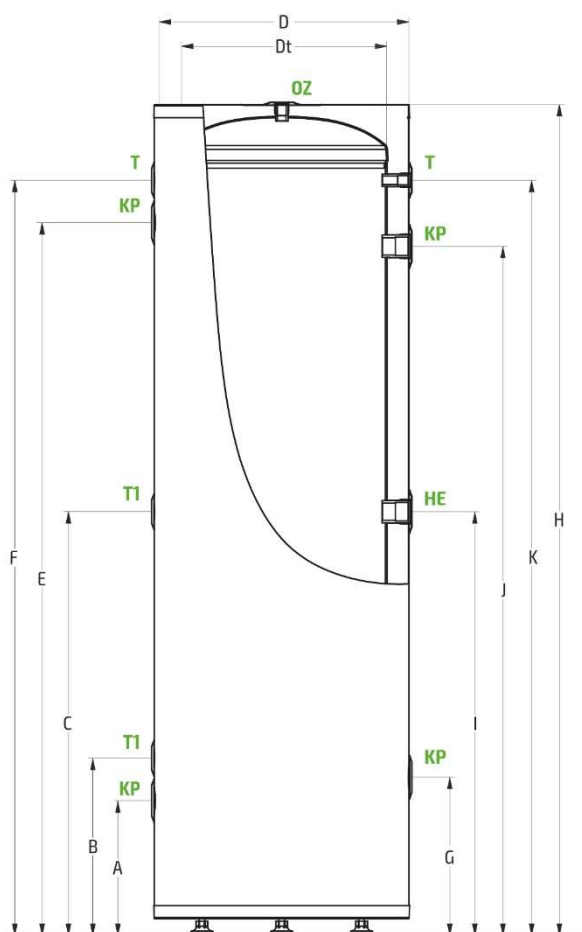

		V3 180G	V3 250G
OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 1/2"	G 1/2"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Anschlussstutzen	G 1 1/4"	G 1 1/4"
T	Króciec czujnika termostatu / Sensor sleeve for thermostat / Fühlerhülse für Thermostat	G 1/2"	G 1/2"
T1	Króciec czujnika termostatu / Sensor sleeve for thermostat / Fühlerhülse für Thermostat	-	G 1/2"
HE	Przyłączenie grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 1 1/4"	G 1 1/4"

	A	B	C	D	Dt	E	F	G	H	I	J	K
OEM BLACK V3 180G	285	-	-	540	450	985	1075	335	1201	635	935	1075
OEM BLACK V3 250G	285	375	898	540	450	1510	1600	335	1726	898	1460	1600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [+/- 15mm]