

Schemat zbiorników buforowych stojących **VB**:

VB 100 L

VB 200 L

VB 300 L

VB 400 L


SYMETRIC

VB 500 L

VB 750 L

VB 850 L

VB 1000 L

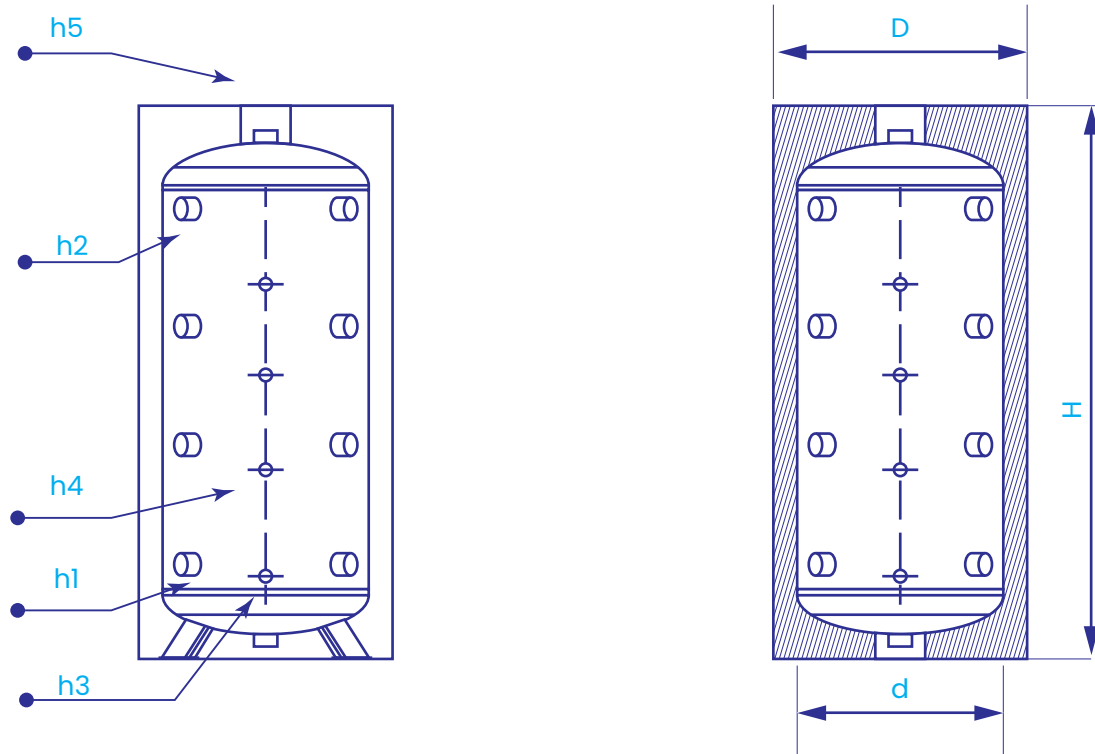


Schemat zbiorników buforowych stojących **VB**:

VB 500 L

VB 750 L

VB 1000 L

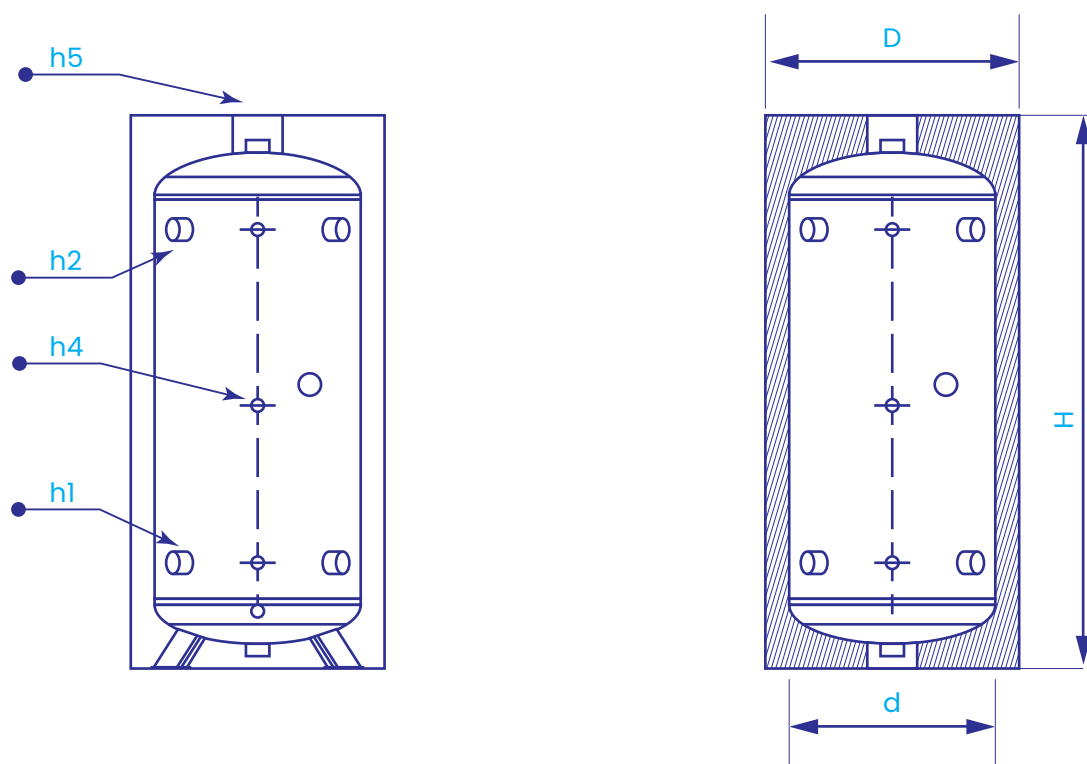

Karta techniczna

BUFOR STOJĄCY

VB 100 L

Dane	Jedn.	VB /100 L
Pojemność	l	120
Waga	kg	39
Średnica bez izolacji d	mm	500
Średnica z izolacją D	mm	622
Wysokość H	mm	832
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Powrót wody kotłowej h1	"/mm	6/4 / 228
Zasilanie wody kotłowej h2	"/mm	6/4 / 590
Króciec spustowy h3	"/mm	3/4 / 202
Tuleja na czujnik temp. h4	"/mm	1/2 / 314
Zasilanie wody kotłowej h5	"/mm	5/4 / 832

Karta techniczna

BUFOR STOJĄCY

VB 200 L

Dane	Jedn.	VB /200 L
Pojemność	l	220
Waga	kg	58
Średnica bez izolacji d	mm	500
Średnica z izolacją D	mm	622
Wysokość H	mm	1352
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Powrót wody kotłowej h1	"/mm	6/4 / 228
Zasilanie wody kotłowej h2	"/mm	6/4 / 1152
Króciec spustowy h3	"/mm	3/4 / 202
Tuleja na czujnik temp. h4	"/mm	1/2 / 628
Zasilanie wody kotłowej h5	"/mm	5/4 / 1352

Karta techniczna

BUFOR STOJĄCY

VB 300 L

Dane	Jedn.	VB /300 L
Pojemność	l	311
Waga	kg	71
Średnica bez izolacji d	mm	500
Średnica z izolacją D	mm	622
Wysokość H	mm	1772
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Powrót wody kotłowej h1	"/mm	6/4 / 274
Zasilanie wody kotłowej h2	"/mm	6/4 / 1551
Króciec spustowy h3	"/mm	3/4 / 201
Tuleja na czujnik temp. h4	"/mm	1/2 / 651
Zasilanie wody kotłowej h5	"/mm	5/4 / 1772

Karta techniczna

BUFOR STOJĄCY

VB 400 L

Dane	Jedn.	VB /400 L
Pojemność	l	402
Waga	kg	66
Średnica bez izolacji d	mm	600
Średnica z izolacją D	mm	706
Wysokość H	mm	1650
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Powrót wody kotłowej h1	"/mm	6/4 / 290
Zasilanie wody kotłowej h2	"/mm	6/4 / 1358
Króciec spustowy h3	"/mm	3/4 / 220
Tuleja na czujnik temp. h4	"/mm	1/2 / 586
Zasilanie wody kotłowej h5	"/mm	5/4 / 1600

Karta techniczna

SYMETRIC

BUFOR STOJĄCY

VB 500 L

Dane	Jedn.	VB /500 L
Pojemność	l	465
Waga	kg	76
Średnica bez izolacji d	mm	600
Średnica z izolacją D	mm	706
Wysokość H	mm	1880
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Powrót wody kotłowej h1	"/mm	6/4 / 300
Zasilanie wody kotłowej h2	"/mm	6/4 / 1560
Króciec spustowy h3	"/mm	3/4 / 220
Tuleja na czujnik temp. h4	"/mm	1/2 / 640
Zasilanie wody kotłowej h5	"/mm	5/4 / 1880

Karta techniczna

SYMETRIC

BUFOR STOJĄCY

VB 750 L

Dane	Jedn.	VB /750 L
Pojemność	l	751
Waga	kg	97
Średnica bez izolacji d	mm	750
Średnica z izolacją D	mm	916
Wysokość H	mm	1972
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Powrót wody kotłowej h1	"/mm	6/4 / 320
Zasilanie wody kotłowej h2	"/mm	6/4 / 1670
Króciec spustowy h3	"/mm	3/4 / 254
Tuleja na czujnik temp. h4	"/mm	1/2 / 770
Zasilanie wody kotłowej h5	"/mm	5/4 / 1972

Karta techniczna

SYMETRIC

BUFOR STOJĄCY

VB 850 L

Dane	Jedn.	VB /850 L
Pojemność	l	850
Waga	kg	98
Średnica bez izolacji d	mm	790
Średnica z izolacją D	mm	956
Wysokość H	mm	1984
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Powrót wody kotłowej h1	"/mm	6/4 / 320
Zasilanie wody kotłowej h2	"/mm	6/4 / 1678
Króciec spustowy h3	"/mm	3/4 / 262
Tuleja na czujnik temp. h4	"/mm	1/2 / 778
Zasilanie wody kotłowej h5	"/mm	5/4 / 1984

Karta techniczna

SYMETRIC

BUFOR STOJĄCY

VB 1000 L

Dane	Jedn.	VB /1000 L
Pojemność	l	984
Waga	kg	106
Średnica bez izolacji d	mm	850
Średnica z izolacją D	mm	1016
Wysokość H	mm	2006
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Powrót wody kotłowej h1	"/mm	6/4 / 340
Zasilanie wody kotłowej h2	"/mm	6/4 / 1690
Króciec spustowy h3	"/mm	3/4 / 273
Tuleja na czujnik temp. h4	"/mm	1/2 / 790
Zasilanie wody kotłowej h5	"/mm	5/4 / 2006

Karta techniczna

BUFOR STOJĄCY

VB 500 L

ZDEJMOWANA IZOLACJA

Dane	Jedn.	VB /500 L
Pojemność	l	477
Waga	kg	63
Średnica bez izolacji d	mm	650
Średnica z izolacją D	mm	810
Wysokość H	mm	1635
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Powrót wody kotłowej h1	"/mm	5/4 / 216
Zasilanie wody kotłowej h2	"/mm	5/4 / 1366
Króciec spustowy h3	"/mm	3/4 / 129
Tuleja na czujnik temp. h4	"/mm	1/2 / 976
Zasilanie wody kotłowej h5	"/mm	5/4 / 1635

Karta techniczna

BUFOR STOJĄCY

VB 750 L

ZDEJMOWANA IZOLACJA

Dane	Jedn.	VB /750 L
Pojemność	l	734
Waga	kg	107
Średnica bez izolacji d	mm	790
Średnica z izolacją D	mm	950
Wysokość H	mm	1734
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Powrót wody kotłowej h1	"/mm	6/4 / 264
Zasilanie wody kotłowej h2	"/mm	5/4 / 1384
Króciec spustowy h3	"/mm	3/4 / 169
Tuleja na czujnik temp. h4	"/mm	1/2 / 1004
Zasilanie wody kotłowej h5	"/mm	5/4 / 1734

Karta techniczna

BUFOR STOJĄCY

VB 1000 L

ZDEJMOWANA IZOLACJA

Dane	Jedn.	VB /1000 L
Pojemność	l	856
Waga	kg	114
Średnica bez izolacji d	mm	790
Średnica z izolacją D	mm	950
Wysokość H	mm	1991
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Powrót wody kotłowej h1	"/mm	6/4 / 344
Zasilanie wody kotłowej h2	"/mm	5/4 / 1670
Króciec spustowy h3	"/mm	3/4 / 170
Tuleja na czujnik temp. h4	"/mm	1/2 / 1210
Zasilanie wody kotłowej h5	"/mm	5/4 / 1991