




EPS BOX PRO

Trójfazowy

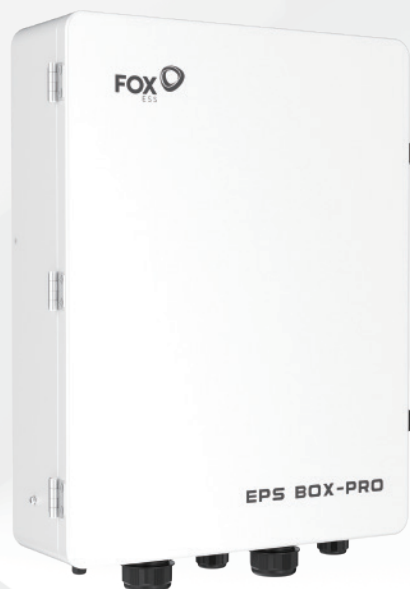

- PC, solidna metalowa obudowa IP65.
- Stosowany w domowych i komercyjnych instalacjach solarnych.
- Kompatybilny z inteligentnym falownikiem AIO-H3/P3-S/P3 Pro.
- Układ automatycznego przełącznika On-Grid/Off-Grid.



Maks. prąd
wejściowy (na
fazę) 63A



Bezpieczeństwo



IP65
Odporność



Łatwy
Montaż



For more information about the Fox ESS range, visit:
www.fox-ess.com



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	EPS BOX PRO-HC
ZASILANIE SIECIOWE	
Napięcie znamionowe [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 / 60
Maks. Prąd wejściowy (na fazę) [A]	63
FALOWNIK SIĘĆ	
Napięcie znamionowe [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 / 60
Maks. Prąd wejściowy (na fazę) [A]	63
FALOWNIK EPS	
Napięcie znamionowe [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 / 60
Maks. Prąd wejściowy (na fazę) [A]	63
OBCIĄŻENIE	
Napięcie znamionowe [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 / 60
Maks. Prąd wyjściowy (na fazę) [A]	63
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	
RS-485	Meter
DANE OGÓLNE	
Chłodzenie	Naturalna konwekcja
Instalacja	Montaż naścienny
Zakres temperatur pracy [°C]	-25 ~ +60 (obniżenie przy 45)
Wymiary (S*W*G) [mm]	550 * 420 * 138.5
Wymiary opakowania (S*W*G) [mm]	660 * 515 * 235
Waga netto [kg]	17
Waga brutto [kg]	18
Stopień ochrony	IP65