


Klimatyzator pokojowy

Ukura U70X ^[R14]

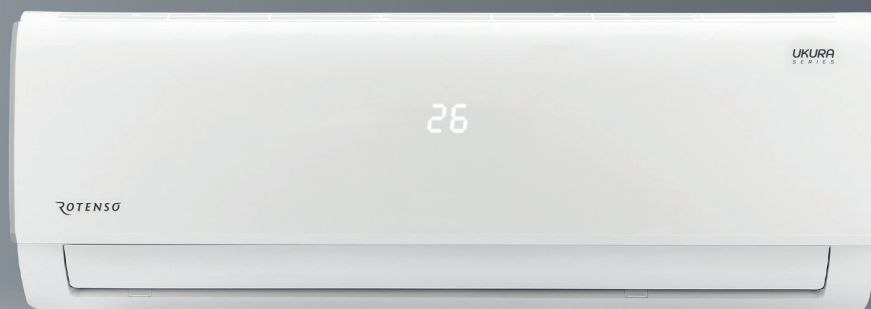

Cechy Urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Super Jonizator iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO	Automatyczne żaluzje 4D
Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART wi-fi	Port SMART sterownika przewodowego ⁽¹⁾	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy
Sterownik przewodowy ⁽¹⁾	Pamięć ustawienia żaluzji	1W tryb czuwania	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Tryb cichy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu				

Specyfikacja techniczna

Model				Ukura 7,0 kW		
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7034 (2081-7913)		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2600 (320-3150)		
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	11,3 (1,4-13,7)		
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7327 (1612-8371)		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2400 (300-2750)		
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	10,4 (1,3-12,0)		
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Obciążenie chłodnicze			kW	7,0		
SEER			W/W	6,1		
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++		
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	405		
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,8		
SCOP			W/W	4,0		
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+		
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1680		
Osuszanie			l/h	2,4		
Maksymalne zużycie energii			W	3500		
Maksymalny prąd pracy			A	15,2		
Jednostka wewnętrzna				U70Xi R14		
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C		obr/min	1130 / 900 / 800 / 660		
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C		m³/h	984 / 810 / 673 / 540		
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C		dB(A)	45 / 41 / 36 / 28		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	59		
Pobór mocy			W	62		
Prąd pracy			A	0,3		
Wymiary netto	S × G × W		mm	1040 × 220 × 327		
Wymiary brutto	S × G × W		mm	1120 × 405 × 315		
Waga netto / Waga brutto			kg	12,3 / 15,8		
Odpływ skroplin			mm	16		
Jednostka zewnętrzna				U70Xo R14		
Prędkość wentylatora	W / Ś / N		obr/min	830 / 700 / 550		
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3500		
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	59		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	67		
Wymiary netto	S × G × W		mm	890 × 342 × 673		
Wymiary brutto	S × G × W		mm	995 × 398 × 740		
Rozstaw mocowań			(mm)	663 × 348		
Waga netto / Waga brutto			kg	42,9 / 45,9		
Czynnik chłodniczy	Typ			R32		
	GWP			675		
	Ilość (do 5mb)		kg	1,42		
			TCO ₂ eq	0,96		
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	24		
Przylączya rur	Ciecz / Gaz		mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")		
Maksymalna długość instalacji			m	50		
Maksymalna różnica poziomów			m	25		
Typ sprężarki			Rotacyjna DC			
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f		
Zabezpieczenie			A	C16		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5		
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 2,5		
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	-		
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~30		
Kompatybilność z systemami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL						
1:X MULTI						

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy