




EMBox

INTELENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

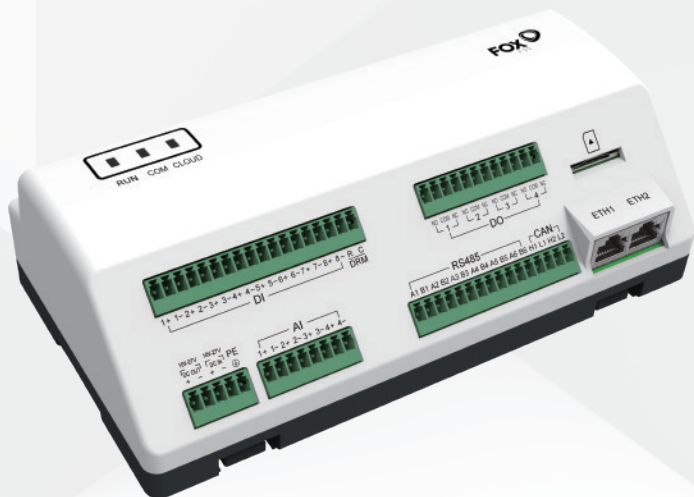

- Obsługuje do 30 urządzeń
- Do sześciu (6) interfejsów 485
- Do dwóch (2) połączeń Ethernet i dwóch (2) portów CAN
- Wi-Fi/4G do komunikacji zewnętrznej
- Inteligentna kontrola energii
- Lokalna konfiguracja i monitorowanie
- Automatyczna dystrybucja adresów Modbus
- Ustawianie parametrów partii produktów Fox ESS i aktualizacje oprogramowania sprzętowego
- Kontrola mocy czynnej i biernej
- Kompatybilny z Fox ESS Cloud, nie wymaga dodatkowej aplikacji.



MULTI-NETWORKING

Ethernet, 485, licznik energii itp.



INTELENTNA KONTROLA ENERGII

Kontrola priorytetów energetycznych dla wielu urządzeń.



INTEGRACJA URZĄDZEŃ

Zaprojektowany z myślą o trwałości i maksymalnej elastyczności. Nadaje się do instalacji na zewnątrz.



INTEGRACJA SYSTEMU


Możliwość integracji z bardziej zaawansowanymi aplikacjami.

As a Fox ESS latest intelligent energy management system. EMBox functions as a central data hub for all Fox ESS solar inverters, hybrid inverters, EV Chargers, Heat Pump and external Weather Station.

EMBox can integrate up to 30 devices and offer multiple energy management solutions. It also will provide system design flexibility to different applications.



For more information about the Fox ESS range, visit:
www.fox-ess.com

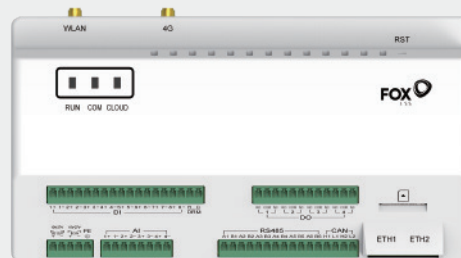

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL		Smart LogBox-A
Maks. Liczba urządzeń		30
Interfejs RS485		6
CAN		2
Ethernet		2
Wejście cyfrowe		8
Wyjście cyfrowe		4
Wejście analogowe		4
WiFi		802.11 b / g / n / ac HT20 / 40 MHz 2.4GHz
ZASILANIE		
Wejście DC [V]		10 ~ 27
Pobór mocy [W]		Maks. 30
WARUNKI OTOCZENIA		
Temperatura pracy [°C]		-30 ~ 60
Temperatura przechowywania [°C]		-40 ~ 70
Względna wilgotność powietrza [%]		≤95 (Bez kondensacji)
Wysokość [m]		≤4000
Klasa ochrony		IP20
PARAMETRY MECHANICZNE		
Wymiary (S*W*G) [mm]		205*110*63
Waga [g]		550
LED		3
Lokalizacja instalacji		Montaż na górnej szynie

